RoHS Compliant

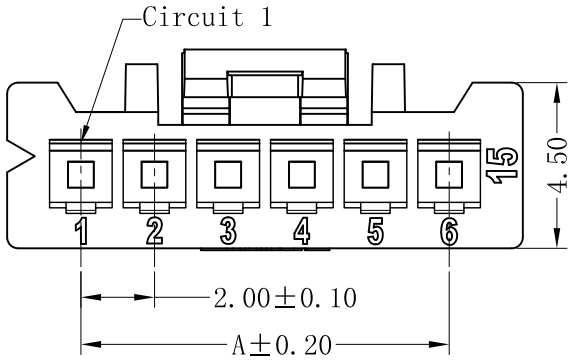



Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C
02	2.00	4.40	6.00
03	4.00	6.40	8.00
04	6.00	8.40	10.00
05	8.00	10.40	12.00
06	10.00	12.40	14.00
07	12.00	14.40	16.00
08	14.00	16.40	18.00
09	16.00	18.40	20.00
10	18.00	20.50	22.00
11	20.00	22.50	24.00
12	22.00	24.50	26.00
13	24.00	26.50	28.00
14	26.00	28.50	30.00
15	28.00	30.50	32.00

SPECIFICATION

1 Contact resistance: ≤10mΩ
2 Insulation resistance: ≥1000MΩ
3 Rated voltage: 250 V AC DC
4 Rated current: 3.0 A AC DC
5 Withstand Voltage: 800V AC/minute
6 Temperature Range:-40℃～+125℃

ORDER INFORMATION:

A2006Y-**-A6W-P

- PART No.
- No. OF CIRCUITS: 02～15
- PLASTIC MATERIAL: A6W=PA66(WHITE)
- PACKAGING: P=PE

CNJST

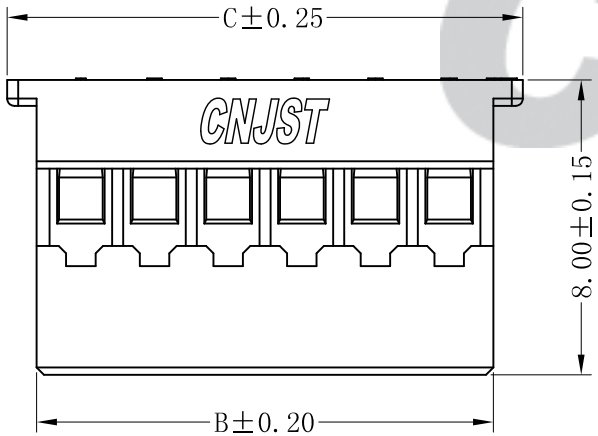

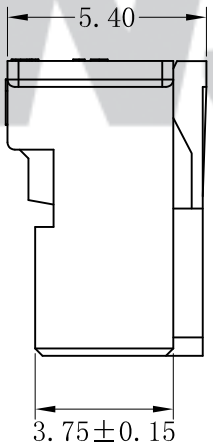



<2P>



<3P>



<4P>



<2-4P>

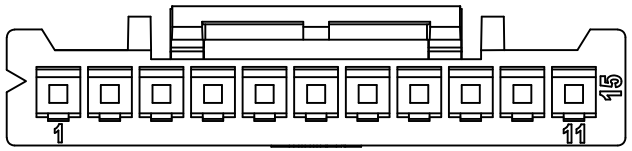

<10-15P>



注：建议客户优先选择我司公母端产品配套使用，若在没有使用我司公母端配套产品情况下，出现因产品不匹配的质量问题，我司将不承担任何风险及责任。

专利产品

REV.	DATE	DESCRIPTION	APPD.	NO.	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	PLATING/COLOR
C/0	2022.07.20	更新模板						
B/0	2020.10.20	NEW RELEASE		①	Insulator	1	PA66(UL94V-0)	White

Tolerance
X.X ±0.30
X.XX ±0.20
X.XXX ±0.10
Angle ±3.0°

UNIT: mm

CNJST 捷仕泰企业

Model No.:A2006Y-**-A6W-P

Model Name:2.00mm PITCH HOUSING

SCALE:FULL

REVISION:C/0

Drawn: 王程伟 2022.07.20

Checked: 吴丹平

Approved: 林旭芝

DWG NO.CNJST/GCCP-0173